


Дизельные горелки вышеуказанных мощностей применяются в большей части случаев для гражданского применения, и синтезируют в себе приятный дизайн с надежностью в работе.


Эта серия горелок была создана в связи с потребностью предложить изделие, отвечающее специфическим требованиям рынка, ориентированного в большей степени на решения, которые предлагают более высокие КПД вместе с практичностью при монтаже и обслуживании. В частности, возможность упростить операции техобслуживания, используя съемную плиту с компонентами – общая характеристика всей серии IDEA – сокращает значительно сроки проведения операций по обслуживанию, а также представляет собой большое удобство в обращении.



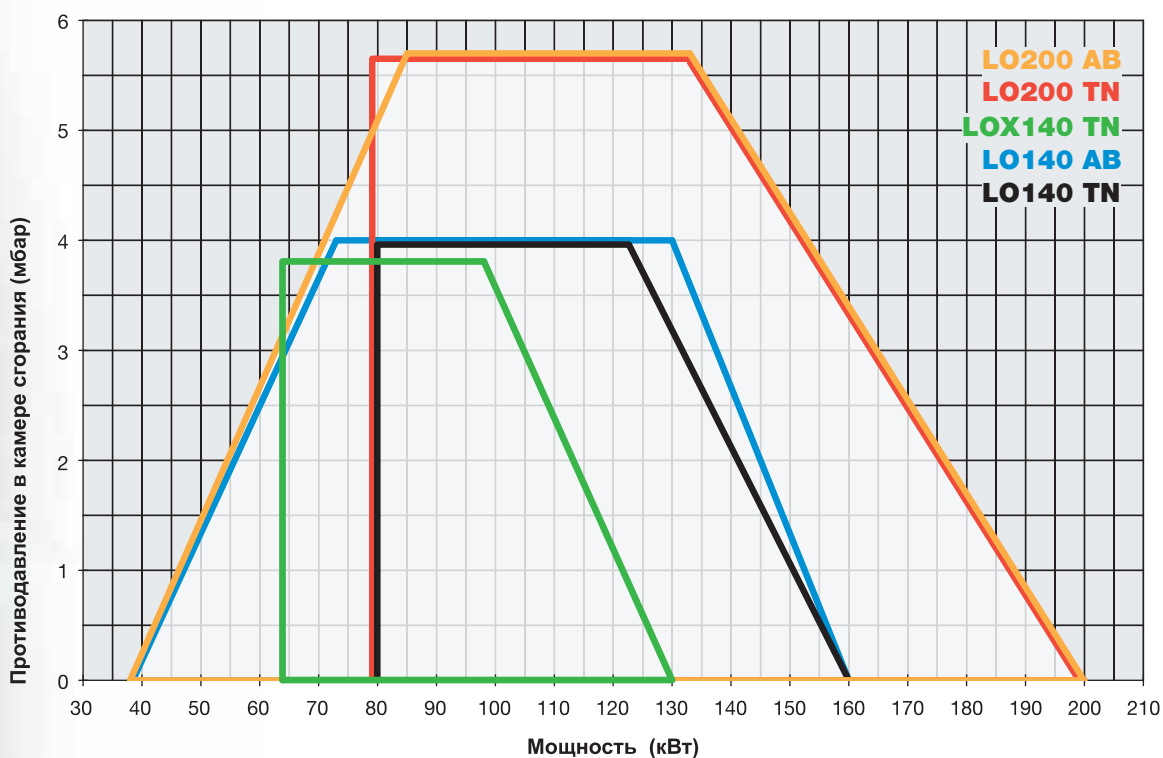

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт
		мин.	макс.		
<b>LO140</b>	G-.TN.x.xx.A	80	160	230V 1N ac	0,18
<b>LO140</b>	G-.AB.x.xx.A	38	160	230V 1N ac	0,18
<b>LOX140</b>	G-.TN.x.xx.A	64	130	230V 1N ac	0,18
<b>LO200</b>	G-.TN.x.xx.A	80	200	230V 1N ac	0,18
<b>LO200</b>	G-.AB.x.xx.A	38	200	230V 1N ac	0,18

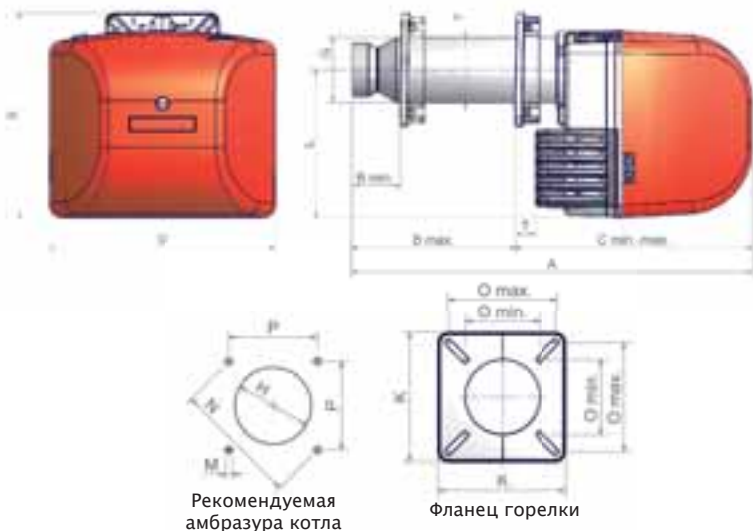

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	Кг
<b>LO140..S</b>	600	370	400	25
<b>LO140..L</b>	750	370	400	25
<b>LOX140..S</b>	600	370	400	25
<b>LOX140..L</b>	750	370	400	25
<b>LO200..S</b>	600	370	400	25
<b>LO200..L</b>	750	370 </tr		

ориентировочные параметры

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)											Амбразура котла (мм)				Фланец горелки (мм)			
		A	B		C		D	G	Y	L	T	X	H	M	N	P	K	O		
		мин. макс.		мин. макс.													мин. макс.		мин. макс.	
<b>LO140</b>	G-.xx.S.xx.A	560	80	170	390	475	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158	
<b>LO140</b>	G-.xx.L.xx.A	660	80	270	390	575	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158	
<b>LOX140</b>	G-.xx.S.xx.A	560	80	170	390	475	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158	
<b>LOX140</b>	G-.xx.L.xx.A	660	80	270	390	575	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158	
<b>LO200</b>	G-.xx.S.xx.A	560	65	170	390	475	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158	
<b>LO200</b>	G-.xx.L.xx.A	660	65	270	390	575	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158	

все размеры, указанные в настоящем прайс-листе, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения

Модель	Регулирование	<b>LO140</b>		<b>LO200</b>	
		Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €
<b>G-.TN.S.xx.A</b>	TN	02605010128	<b>641,00</b>	02605030128	<b>692,00</b>
<b>G-.TN.L.xx.A</b>	TN	02605020128	<b>656,00</b>	02605040128	<b>710,00</b>
<b>G-.TN.S.xx.A.P</b> ♦	TN		<b>741,00</b>		<b>792,00</b>
<b>G-.TN.L.xx.A.P</b> ♦	TN		<b>756,00</b>		<b>810,00</b>
<b>G-.AB.S.xx.A</b>	AB	02605010228	<b>1.216,00</b>	02605030228	<b>1.269,00</b>
<b>G-.AB.L.xx.A</b>	AB	02605020228	<b>1.232,00</b>	02605040228	<b>1.285,00</b>

**LOX140**

<b>G-.TN.S.xx.A</b>	TN	02605090128	<b>897,00</b>
<b>G-.TN.L.xx.A</b>	TN	02605100128	<b>918,00</b>


Соответствуют ДИРЕКТИВЕ Е.М.С. 89/336/СЕЕ и ДИРЕКТИВЕ В.Т. 73/23/СЕЕ

♦ = Горелка оснащена подогревателем узла распыления топлива G = ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЯЗКОСТЬЮ (2,0–7,4 сСт при 40°C)


Для того, чтобы заказать горелку, работающую на КЕРОСИНЕ, необходимо заменить букву G на букву K и увеличить цену прайс-листа на 5%  
Пример: LO140 K-.TN.S.xx.A

Характеристики моделей горелок LOX140 с низкими выбросами NOx можно запросить у распространителей, которые имеют право на реализацию.


**LO140 AB**

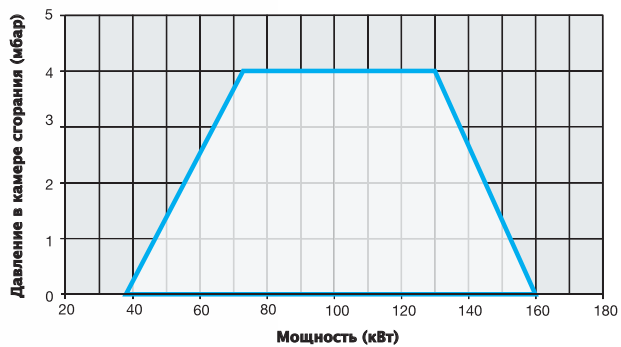


**LO140 TN**

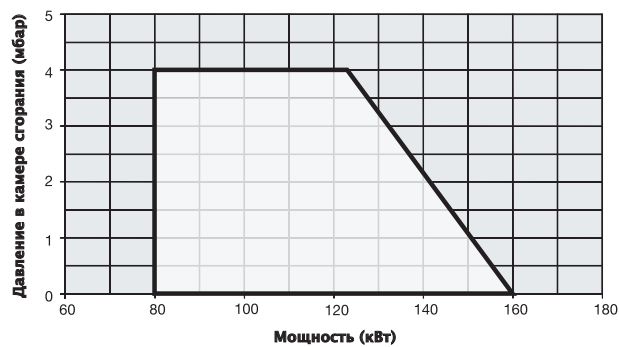

**LO200 AB**

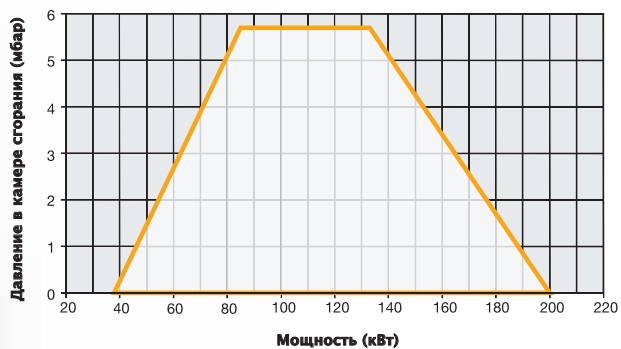

**LO200 TN**

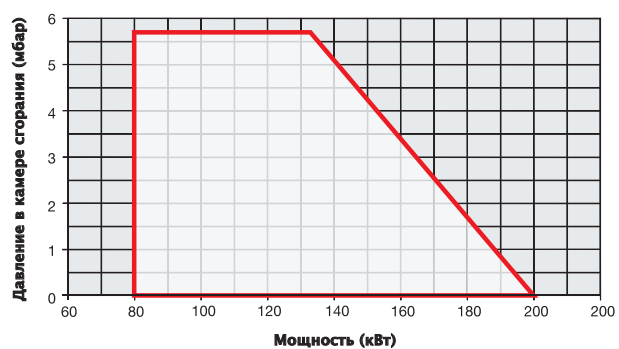

**LOX140 TN**

